

ROMOTOP

Chimenea de leña HEAT 65.51.40 (Esquinero)-HL3LG26/HR3LG26

REFERENCIA H65C-2N · Leña



Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Hoy en día 100.000 hogares de todo el mundo disfrutan de los productos ROMOTOP. Todos los productos que salen de la planta de producción son resultado del esfuerzo conjunto de todos nuestros empleados. Nuestras instalaciones disponen de la tecnología más avanzada, el compromiso y alta cualificación de todo el equipo de profesionales que forma ROMOTOP una de las marcas líderes en Europa. Las estufas y chimeneas ROMOTOP ofrecen a los clientes un diseño moderno, mano de obra técnica de alta calidad y un innovador proceso de encendido de la leña. Una amplia gama de productos que atienden las necesidades de los hogares.

La tecnología es un motivo de mejora constante. Sabemos que para liderar el mercado debemos basarnos en el conocimiento y experiencia de las generaciones pasadas. El respeto por nuestros antepasados es lo que nos impulsa a superar los límites, tal como hicieron antes que nosotros. Teniendo en cuenta habilidades, historia y tradición, estamos continuamente pensando en nuevos productos, innovación, tecnologías de producción de última generación, eficiencia, ritmos de producción y automatización robótica.

Hogares a leña con cristal de grandes dimensiones.

- Silent Lift (nuevo sistema de rodillos). – Apertura y cierre más sencillo y silencioso.
- Ajuste preciso de la puerta en las guías y los rodillos.
- Funcionamiento por convección natural.
- Sistema de evacuación de humos Romotop DOUBLE SPIN. Aumenta la eficiencia y reduce el impacto mediambiental.

- Cámara de combustión sin rejilla: la rejilla y el cenicero son opcionales.
- Cristal de grandes dimensiones serigrafiado en negro.
- Interior de la cámara de combustión forrado en cerámica refractaria.
- Regulación de la admisión de aire primario y secundario con una sola palanca de control

Ficha técnica.


Marca	ROMOTOP
Referencia	H65C-2N
Campana de convección	Opcional
Diámetro salida de humos (mm)	200
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150
Ecodesign	Sí
Estanca	Sí
Etiqueta energética	A+
Marco	Opcional
Número de caras	2 (esquina)
Peso (Kg)	231
Potencia máxima (kW)	9
Potencia mínima (kW)	3,5
Potencia nominal (kW)	6,9
Salida de humos	Superior
Tipo de puerta	Guillotina
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	No

Medidas.

Altura total (mm)	1357
Anchura total (mm)	876
Profundidad total (mm)	626

Romotop®

Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24)

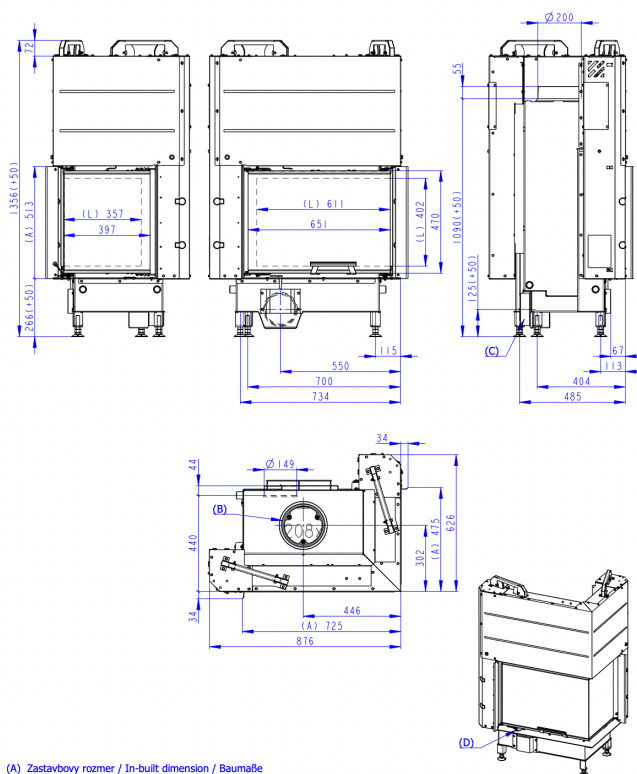

(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Configuraciones disponibles en la tienda.

Derecha · Ref. 63HR3LG26

Izquierda · Ref. 63HL3LG26

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

Documentación técnica disponible.

[INSTRUCCIONES GENERALES HOGARES ROMOTOP 2021.pdf](#)

[HR3LG 24 INSTALLATION INSTRUCTIONS EN.pdf](#)

[HR3LG 24 Ficha tecnica.pdf](#)

[etiqueta energetica guillotina esquinero 65 40.png](#)

[HR3LG APERTURA-DERECHA.dwg](#)

[HL3LG APERTURA-IZQUIERDA.dwg](#)

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.